

ZigBee Fernbedienung RGB+CCT 3 Zonen



Technische Daten

Betriebsspannung	3V (2 * AAA-Batterie)
Protokoll	ZigBee 3.0
Reichweite	bis zu 30 m
Schutzart	IP20

Material & Lieferumfang

Produktabmessungen	140 x 44 x 17 mm
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Dimmbereich	0,1% -100%
Lieferumfang	1x Fernbedienung 1x Anleitung (englisch)


Inhalt/Übersicht

- 1 – Kurzbeschreibung
- 2 – Tastenbelegung
- 3 – Anlernen / Ablernen

Kurzbeschreibung

- ZigBee RGB+CCT+DIM-Fernbedienung basierend auf ZigBee 3.0
- hochempfindliches und sehr stabiles Touch-Farbrad, schnelle und präzise Farbsteuerung
- batteriebetriebene Fernbedienung mit geringem Stromverbrauch
- ermöglicht das Koppeln von ZigBee-Beleuchtungsgeräten über die Touchlink-Inbetriebnahme
- unterstützt den Find- und Bind-Modus zum Koppeln von ZigBee-Beleuchtungsgeräten
- unterstützt 3 Gruppen zum Binden von max. 30 Beleuchtungsgeräten
- mit voreingestellten Szenen, ermöglicht das Speichern und Abrufen von 5 Szenen
- 2.4 GHz globaler Betrieb
- Übertragungreichweite bis zu 30m
- kompatibel mit universellen ZigBee Gateway-Produkten
- Binden und Steuern von universellen DIM-, CCT-, RGB-, RGBW- und RGB+CCT-Zigbee-Beleuchtungsgeräten

2 – Tastenbelegung

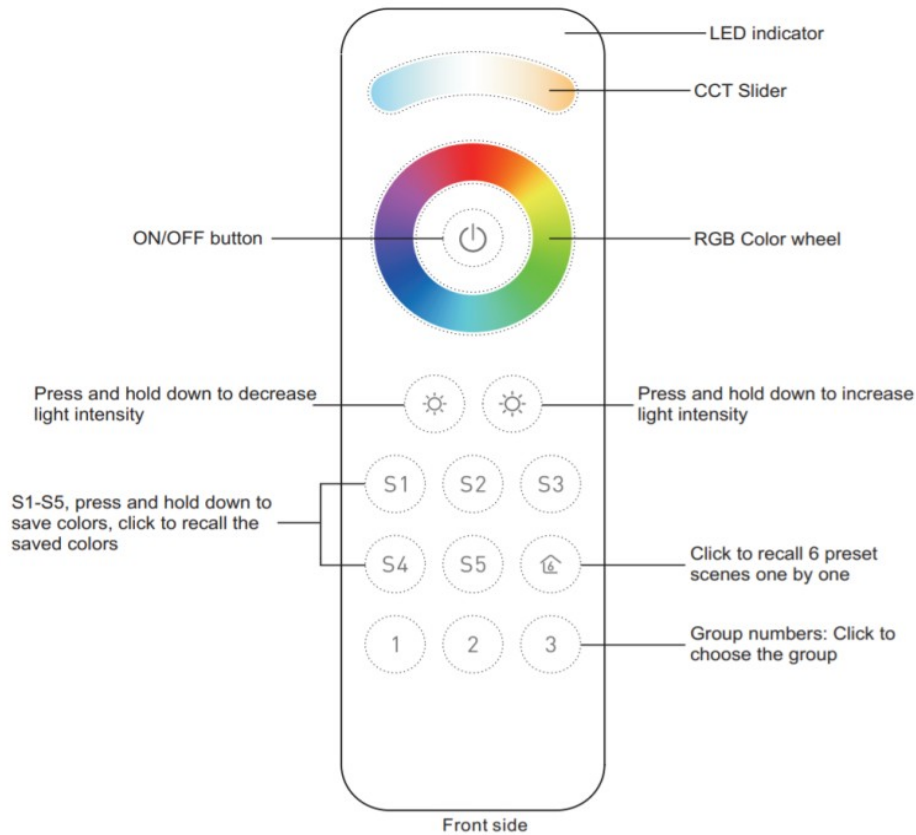


3 – Anlernen / Ablernen

3.1 - Anlernen

Step 1: Set the zigbee lighting device to start TouchLink commissioning, please refer to its manual to learn how.

Step 3: Press and hold down any group button to start TouchLink commissioning of the remote. LED indicator flashes fast for 3S, then flash 6 times slowly to indicate successful pairing to the device and the light connected to the device will blink twice.

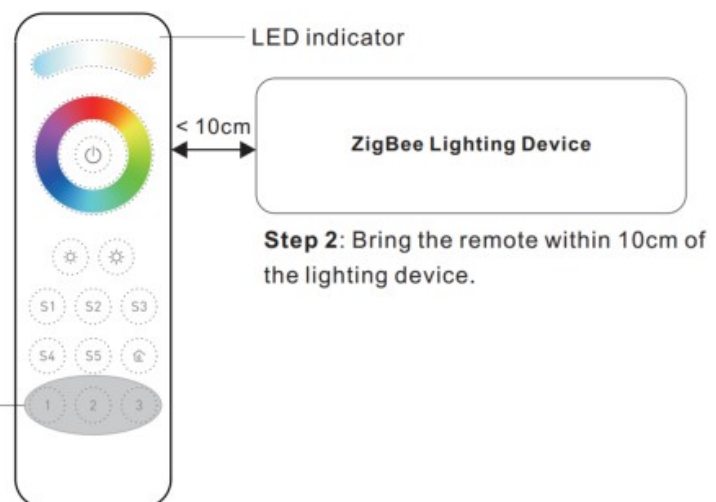

1 - Beleuchtungsgerät(Controller) auf Anlernen stellen / Controller in den Anlernmodus setzen

2 - Fernbedienung in einen Abstand ca. 10 cm zum Controller bringen

3 - beliebige Gruppentaste auswählen und gedrückt halten

- LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden schnell, dann 6 Mal langsam, um ein erfolgreiches Koppeln anzuzeigen
- das verbundene Licht blinkt zweimal


Hinweis:

- 1) Bei direktem TouchLink (beide befinden sich nicht in einem Zigbee-Netzwerk), kann jede Fernbedienung mit 30 Geräten verbunden werden.
- 2) Für die Verwendung einer Philips Hue Bridge oder der Amazon Echo Plus fügen Sie zuerst die Fernbedienung und dann erst den Controller oder das Leuchtmittel zum Netzwerk hinzu.
- 3) Nach der Verbindung mit dem TouchLink kann die Fernbedienung die verknüpften Beleuchtungsgeräte steuern.

3.1 - Ablernen

Step 1: Set the Touchlink paired zigbee device to start TouchLink commissioning, please refer to its manual to learn how.

Step 3: Short press the group button that the device was linked to.

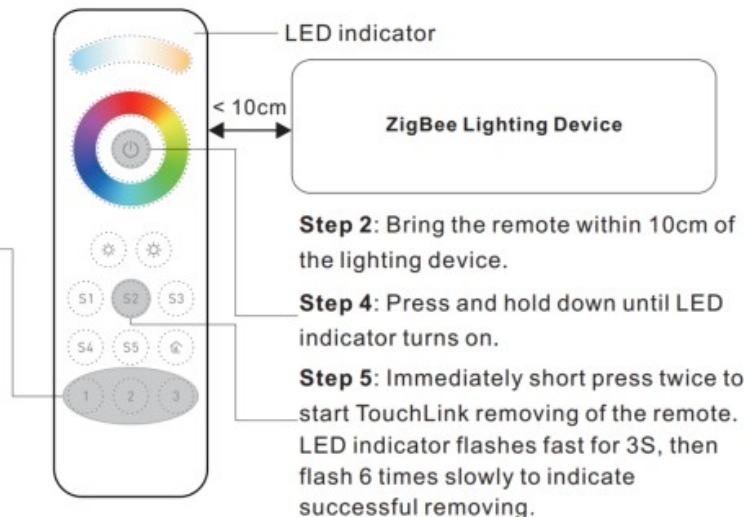

Step 2: Bring the remote within 10cm of the lighting device.

Step 4: Press and hold down until LED indicator turns on.

Step 5: Immediately short press twice to start TouchLink removing of the remote. LED indicator flashes fast for 3S, then flash 6 times slowly to indicate successful removing.

- 1 - Setzen Sie das Zigbee-Beleuchtungsgerät oder den Controller in den Anlernmodus (wenn nötig), um die TouchLink-Erkennung zu starten (wie das geht, erfahren Sie im Handbuch des Beleuchtungsgeräts/Controller).
- 2 - Fernbedienung in einen Abstand ca. 10 cm zum Controller bringen
- 3 - drücken Sie kurz die Gruppentaste, mit der das Gerät verknüpft wurde.
- 4 - ON/OFF - halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED Anzeige leuchtet
- 5 - zweimal kurz drücken, um das Entfernen der Fernbedienung zu starten
- LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden lang schnell, dann blinkt sie 6 Mal langsam, um die erfolgreiche Entkopplung mit dem Gerät anzuzeigen