Wandfernbedienung RGB Controller 4 Zonen Milight - B3

MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand
Wandschalter

Technische Daten

Typ	Wandfernbedienung RGB Controller 4 Zonen Milight - B3
Material	Kunststoff, Glas
Farbe	weiss
Übertragung	Funk 2,4 GHz
Reichweite	bis zu 30m
Farbtiefe	16 Mio. Farben Farben einstellbar stufenloses Einstellen der Farbsättigung und der Farbtemperatur CCT (warmweiss <> kaltweiss)
Maße LxBxH	86 x 86 x 17 mm
Gewicht	220g
Anzahl steuerbare Gruppen/Zonen	1 - 4
Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C
stufenloses Dimmen	1-100%
Betriebsspannung	Betrieb über 2x Batterie Typ Mikro AAA
Frequenz	2400-2483.5 MHz

Inhalt

1 – Kurzbeschreibung
2 – Tastenbelegung
3 – Anlernen / Ablernen
4 – Sicherheit & Warnungen

1 – Kurzbeschreibung

- es können beliebig viele Funk Empfänger/Controller und Leuchtmittel angelernt und gesteuert werden
- bis zu 4 getrennt steuerbare Gruppen/Zonen möglich
- jede Gruppe kann mit der Steuerung einzeln angesteuert werden oder gruppenübergreifend alle zusammen
- 9 Effektprogramme / Farbwechselprogramme
- Sensor Touch Bedienfläche mir Kratzer unempfindlicher Oberfläche aus wärmebehandeltem Sicherheitsglas
- Betrieb über 2x Batterie Typ Mikro AAA

© LED-Emotion GmbH

2 – Tastenbelegung

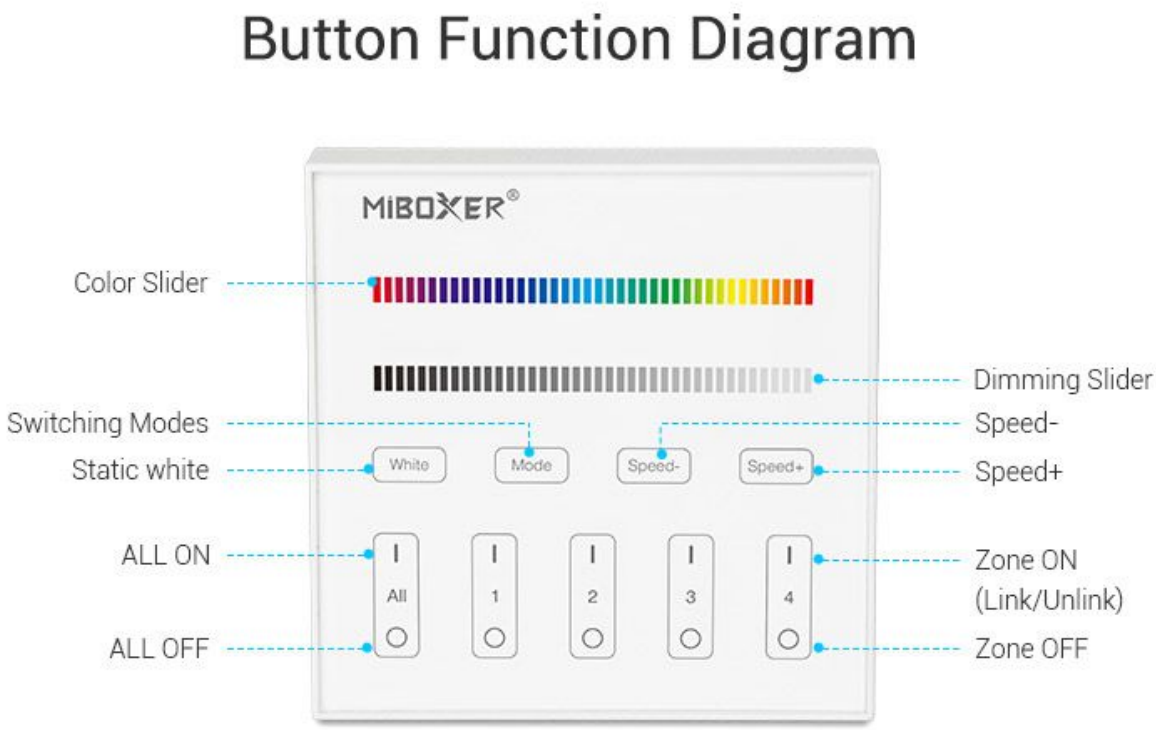

3 – Anlernen / Ablernen

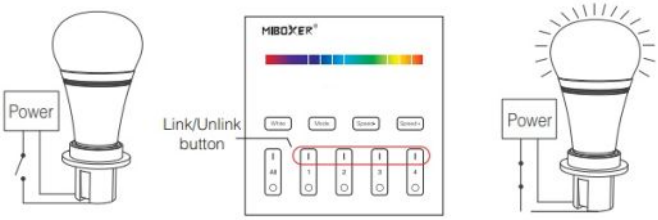

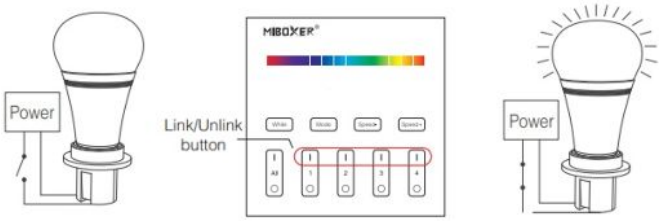

-- anlernen --

1 - schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten

2 - Wenn das Licht angeht, innerhalt von 3s den Anschalter der Zone 3x antippen

3 - Beleuchtung blinkt 3x zu Bestätigung

-- ablernen --

1 - schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten

2 - Wenn das Licht angeht, innerhalt von 3s den Anschalter der Zone 5x antippen

3 - Beleuchtung blinkt 10x zu Bestätigung

4 – Sicherheit & Warnungen

Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.
Bei der Installation, bitte mit Sorgfalt arbeiten, um Brüche der Glasscheibe zu vermeiden.

© LED-Emotion GmbH