

## Wandfernbedienung Dualwhite Controller 4 Zonen Milight - B2

**MIBOXER**® | Mi·Light  
Subordinate New Brand  
Wandschalter



### Technische Daten

Typ	Wandfernbedienung Dualwhite Controller 4 Zonen Milight - B2
Material	Kunststoff, Glas
Farbe	weiss
Übertragung	Funk 2,4 GHz
Reichweite	bis zu 30m
Farbtiefe	stufenloses Einstellen der Farbsättigung und der Farbtemperatur CCT (warmweiss <-> kaltweiss)
Maße LxBxH	86 x 86 x 20 mm
Gewicht	220g
Anzahl steuerbare Gruppen/Zonen	1 - 4
Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C
stufenloses Dimmen	1-100%
Betriebsspannung	Betrieb über 2x Batterie Typ Mikro AAA
Frequenz	2400-2483.5 MHz

### Inhalt


- 1 – Kurzbeschreibung
- 2 – Tastenbelegung
- 3 – Anlernen / Ablernen
- 4 – Sicherheit & Warnungen

### 1 – Kurzbeschreibung


- es können beliebig viele Funk Empfänger/Controller und Leuchtmittel angelernt und gesteuert werden
- bis zu 4 getrennt steuerbare Gruppen/Zonen möglich
- jede Gruppe kann mit der Steuerung einzeln angesteuert werden oder gruppenübergreifend alle zusammen
- 60S-Verzögerung ausschalten
- Sensor Touch Bedienfläche mit kratzerunempfindlicher Oberfläche aus wärmebehandeltem Sicherheitsglas
- Betrieb über 2x Batterie Typ Mikro AAA

**2 – Tastenbelegung**

## Button Function Diagram

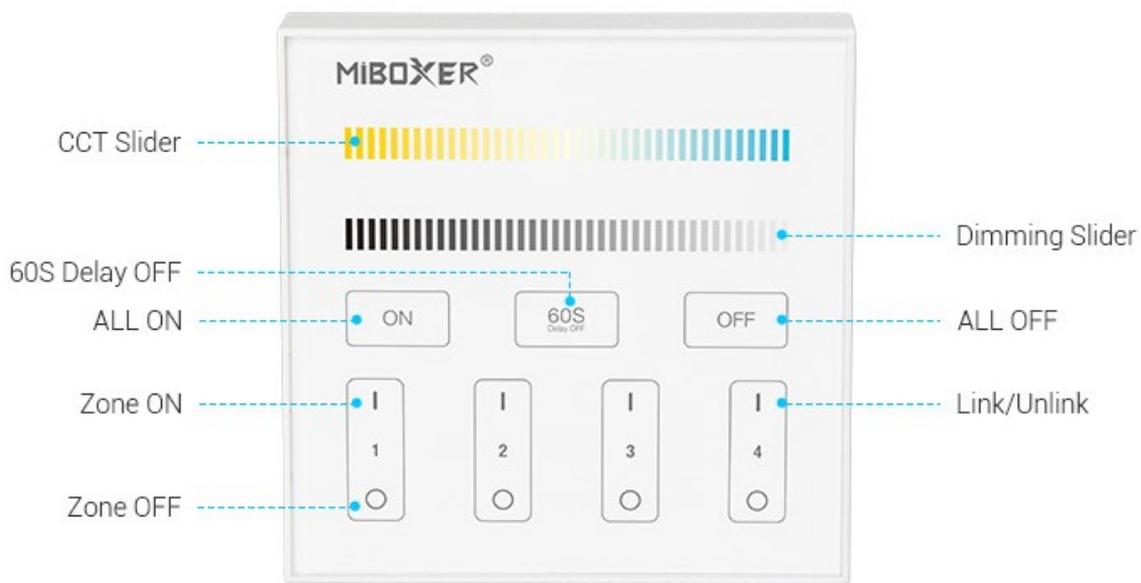

**3 – Anlernen / Ablernen**

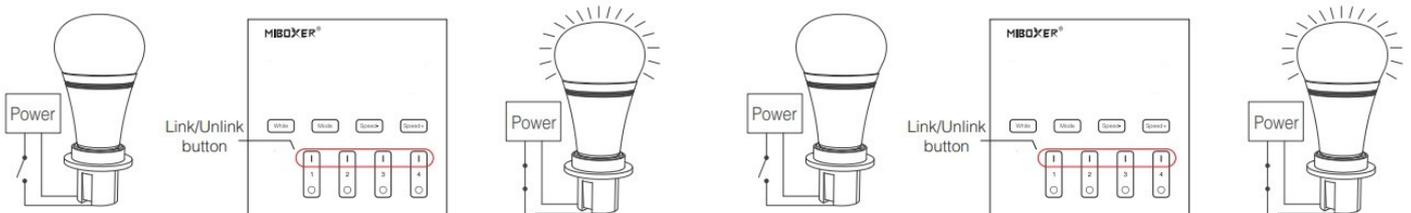

**-- anlernen --**

- 1 - schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten
- 2 - Wenn das Licht angeht, innerhalb von 3s den Anschalter der Zone 3x antippen
- 3 - Beleuchtung blinkt 3x zu Bestätigung

**-- ablernen --**

- 1 - schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten
- 2 - Wenn das Licht angeht, innerhalb von 3s den Anschalter der Zone 5x antippen
- 3 - Beleuchtung blinkt 10x zu Bestätigung

**4 – Sicherheit & Warnungen**

Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.  
Bei der Installation, bitte mit Sorgfalt arbeiten, um Brüche der Glasscheibe zu vermeiden.

