

Fernbedienung Dimmer Milight

MiBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand



Technische Daten

Betriebsspannung	DC 3V (2x AAA-Batterie)
Arbeitstemperatur	-20 -60°C
Reichweite	Bis zu 30m
Schutzart (IP)	IP20

Material & Lieferumfang

Produktabmessungen	80 x 17 mm
Artikelgewicht	69g
Fernbedienung / Gruppen-Zonen	- 1 steuerbare Gruppe/Zone - 2.4G WiFi WLAN kompatibel
stufenloses Dimmen	1-100 %
Kompatibilität	- FUT035 (CCT-Controller) - FUT36


Inhalt

- 1 – Kurzbeschreibung
- 2 – Tastenbelegung
- 3 – Anlernen / Ablernen
- 4 – Sicherheit & Warnungen


1 – Kurzbeschreibung

- Wandschalter für einfarbige LED Beleuchtung
- einstellen der Helligkeit von 1~100%
- 2.4G Wandschalter 1-Kanal MiLight
- ein Lichtkreis, gedacht für Grundbeleuchtung oder Hauptbeleuchtung einzelner Räume
- Betrieb über 2x AAA Batterie
- kann als Fernbedienung verwendet werden, aber auch zur Wandmontage geeignet

2 – Tastenbelegung

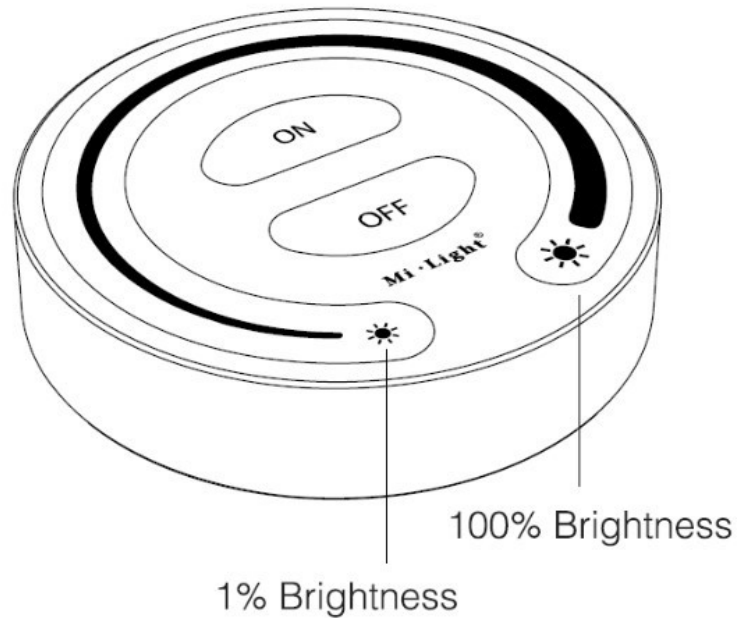


3 – Anlernen / Ablernen

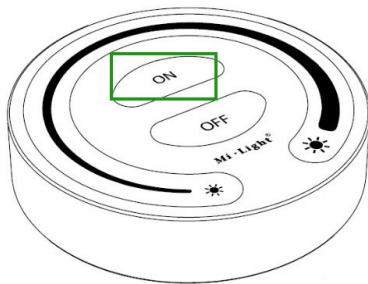

-- anlernen --

- 1 - schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten
- 2 - Wenn das Licht angeht, innerhalb von 3s den Anschalter der Zone 3x antippen

- 3 - Beleuchtung blinkt 3x zu Bestätigung

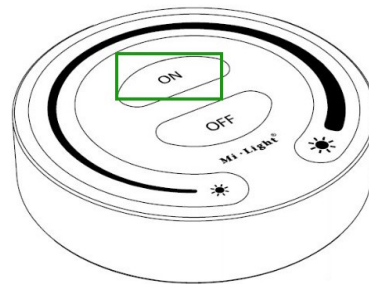

-- ablernen --

- 1 - schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten
- 2 - Wenn das Licht angeht, innerhalb von 3s den Anschalter der Zone 5x antippen

- 3 - Beleuchtung blinkt 10x zu Bestätigung

4 – Sicherheit & Warnungen

Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.

Bei der Installation, bitte mit Sorgfalt arbeiten, um Brüche der Glasscheibe zu vermeiden.

